


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Abriebfester Schlauch](#) → [Betoncord® 10](#)

Betoncord® 10

Betonschlauch + Mörtelschlauch bis 10 bar

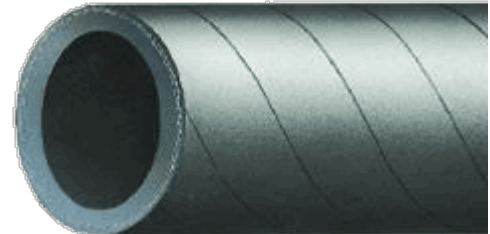

Betonschlauch bzw. Mörtelschlauch, geeignet für die Injektion von Mörtel und anderen nassen abrasiven Medien

Betriebsdruck: 10 bar
 Platzdruck: 30 bar
 Elektr. Widerstand: < 10 hoch 6 Ohm
 Abriebwerte: 70 m³ nach ISO 4649 (vormals DIN 53516)
 Temperaturbereich: von -30° C bis +80° C
 Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt
 Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3521 060000	60,0	10,0	80,0	40
3521 063000	63,5	13,5	90,5	40

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!