


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Abriebfester Schlauch](#) → [Scioppo PU AS Food](#)

## Scioppo PU AS Food

**Abriebfester und lebensmittelbeständiger Saugschlauch  
und Druckschlauch**

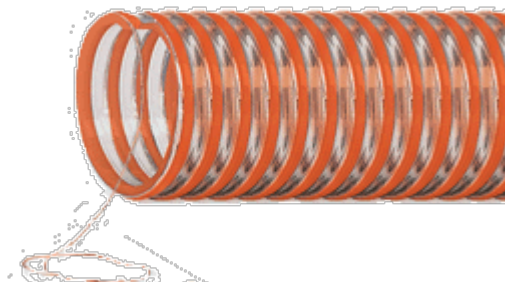

Norm: EU 10/2011 Kat. E

Vakuum: 0,7 bar

Temperaturbereich: von -15 Grad C bis +60 Grad C

Innenseele: Polyurethan, transparent, spiegelglatt, ca. 0,5 mm stark

Außendecke: PVC, transparent mit eingearbeiteter oranger, schlagfester PVC-Spirale und Kupferlitze

Biegeradius: 4 x Innendurchmesser

\*Hier\* finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	AD mm	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Laenge m
4603 038000	38	46	7,0	0,610	30
4603 050000	51	61	6,5	0,920	30
4603 075000	76	88	4,0	1,550	30
4603 100000	102	115	3,5	2,450	30

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!