

Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Chemieschlauch](#) → IDEAL GRÜN Druckschlauch


IDEAL GRÜN Druckschlauch

Chemieschlauch IDEAL GRÜN Druckschlauch



Gummi Chemieschlauch als Druckschlauch. Einsatzbereich als Chemikalienschlauch für eine Vielzahl an Chemikalien, als Luftschlauch, Wasserschlauch, Säureschlauch und Laugenschlauch. Abhängig vom Medium auch bei höheren Temperaturen.

Temperaturbereich: von -40°C bis +100°C, Dampf bis +130°C
 Innenseele: Ethylen-Propylen Gummimischung, schwarz, glatt
 Aussendecke: Synthetische Gummimischung, chromoxid-grün, uv- und ozonbeständig
 Einlagen: Textileinlagen aus hochreißfestem Rayoncord, eingearbeitete Kupferlitze

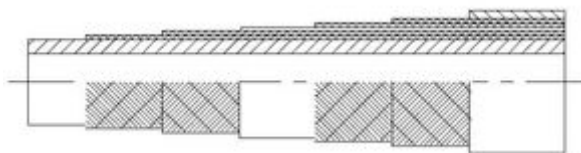

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 645013	13	4,5	22	40	160	60	20	0,280
10350 645019	19	5,0	29	40	190	45	15	0,500
10350 645025	25	5,5	36	40	250	45	15	0,690
10350 645032	32	6,0	44	40	320	45	15	0,900
10350 645035	35	6,0	47	40	350	45	15	0,950
10350 645038	38	7,0	52	40	380	45	15	1,250
10350 645040	40	7,0	54	40	400	45	15	1,300

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 645042	42	7,0	56	40	420	45	15	1,350
10350 645050	50	8,0	66	40	500	45	15	1,850
10350 645060	60	8,0	76	40	600	45	15	2,100
10350 645065	65	8,0	81	40	650	45	15	2,300
10350 645075	75	8,0	91	40	750	45	15	2,600
10350 645080	80	8,0	96	40	800	45	15	2,750
10350 645100	100	9,0	118	40	1000	45	15	3,900
10350 645125	125	10,0	145	40	1250	45	15	5,560

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
