



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Lebensmittelschlauch](#) → [Milchsammelwagenschlauch Typ 532](#)

Milchsammelwagenschlauch Typ 532

Superflexibler Milchsammelwagenschlauch




Hochflexibler Milchsaug- und Druckschlauch zum Einsatz in Milchsammelwagen. Lebensmittelechte Gummiqualität. FDA Title 21 Item 177.2600 konform, sowie nach BfR Richtlinien geprüft. Erfüllt die Anforderungen der EU VO 1935/2004.

Temperaturbereich: von -40°C bis +80°C, kurzzeitig dampfbar bis +120°C

Innenseele: Naturkautschuk, weiß, glatt

Aussendecke: EPDM, blau, fein stoffgemustert, witterungsbeständig, ozonbeständig, hitzebeständig

Einlagen: Textileinlagen aus hochreißfestem Rayoncord, Stahldrahtwendeln 4-fach bis DN 63, 2-fach für DN 76 und DN 102

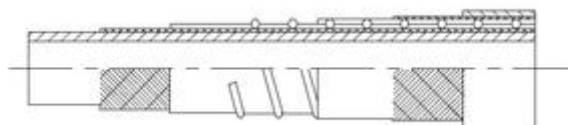

Artikelnr	ID mm	Wand mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Vakuum m/Ws
10350 532040	40,0	5,5	60	100	18	6	1,200	9,8
10350 532045	45,0	5,5	60	115	18	6	1,370	9,8
10350 532050	50,0	5,7	60	125	18	6	1,500	9,8
10350 532063	63,5	6,0	60	160	18	6	2,150	9,8
10350 532076	76,0	6,5	60	245	18	6	2,600	9,8

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!