


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ölschlauch / Benzinschlauch](#) → [Carbocord® 10](#)

Carbocord® 10

Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch

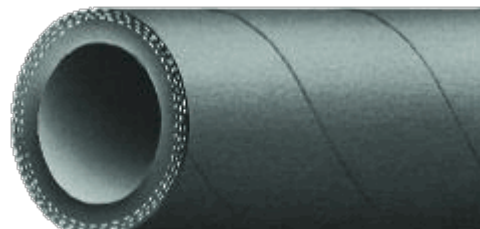

Einsetzbar als Druckschlauch. Dieser Schlauch ist ölbeständig, benzinbeständig und geeignet für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%.

Betriebsdruck: 10 bar

Platzdruck: 30 bar

Temperaturbereich: von -30°C bis +90°C

Innenseele: NBR, schwarz, glatt

Aussendecke: SBR/EPDM, schwarz, stoffgemustert

Einlagen: mit Kupferlitzen

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3310 032000	32	6,0	44	40
3310 038000	38	6,5	51	40
3310 050000	50	7,0	64	40
3310 075000	75	8,0	91	40

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!