



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ölschlauch / Benzinschlauch](#) → Leicht Tankwagenschlauch Typ 315

Leicht Tankwagenschlauch Typ 315

Leicht Tankwagenschlauch, außen gewellt




Leichter Tankwagenschlauch Gummispiralsaug- und Druckschlauch (TW-Schlauch). Einsatzbereich Treibstoffe, Bunkeröle, Vergaserkraftstoffe, Petroleum, Dieselmotoren, Heizöl, Benzin, Superbenzin mit einem Aromatenanteil bis 50%. Der Schlauch ist hochflexibel.

Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C

Innenseele: NBR 1, schwarz

Aussendecke: CR, schwarz, gewellt, mit Stoffabdruck, elektrisch leitfähig

Einlagen: Textileinlagen aus Rayoncord, gewickelt, verdeckt liegende Stahldrahtwendel, mit Kupferlitze

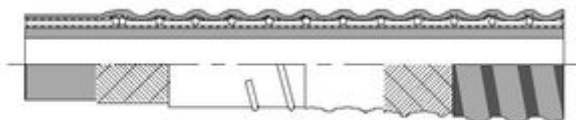

Artikelnr	ID mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Vakuum bar
10350 315020	20	29	40	40	54	18	0,500	0,9
10350 315025	25	34	40	60	45	15	0,600	0,9
10350 315030	30	39	40	70	39	13	0,700	0,9
10350 315032	32	40	40	75	39	13	0,750	0,9
10350 315035	35	44	40	85	36	12	0,900	0,9
10350 315038	38	48	40	95	30	10	1,000	0,9
10350 315040	40	50	40	100	30	10	1,100	0,9
10350 315042	42	52	40	110	30	10	1,100	0,9

Artikelnr	ID mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Vakuum bar
10350 315045	45	55	40	115	30	10	1,200	0,9
10350 315050	50	60	40	140	30	10	1,500	0,9
10350 315060	60	70	40	180	30	10	2,400	0,9
10350 315075	75	90	40	240	30	10	3,000	0,9
10350 315080	80	95	40	250	30	10	3,400	0,9

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
