

Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [PVC Schlauch](#) → [PVC Gewebeslauch Typ 465](#)


PVC Gewebeslauch Typ 465

PVC Schlauch mit Kreuzgewebeeinlage



Flexibler Weich-PVC Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebe Einlage, glasklar, knickfest. Einsatzbereich als Luftschlauch, für leicht alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser und Schmutzwasser.

Temperaturbereich: von -10°C bis +60°C
 Innenseele: Weich-PVC, glasklar
 Aussendecke: Weich-PVC, glasklar
 Einlagen: Kreuzgewebeeinlage aus Polyestergerarn

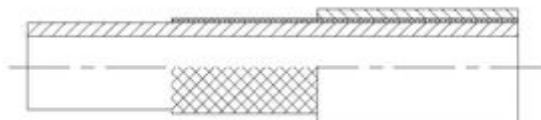

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 465006	6	3,0	12	50	60	20	0,105
10350 465008	8	3,0	14	50	60	20	0,130
10350 465009	9	3,0	15	50	48	16	0,140
10350 465010	10	3,0	16	50	48	16	0,150
10350 465013	13	3,0	19	50	36	12	0,190
10350 465019	19	3,5	26	50	30	10	0,300
10350 465025	25	4,0	33	50	24	8	0,445
10350 465032	32	5,0	42	50	15	5	0,705
10350 465040	40	5,0	50	50	12	4	0,855
10350 465050	50	5,0	60	50	12	4	1,100

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!