


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ventilationsschlauch](#) → Airflex®

## Airflex®

### Kunststoff Absaugschlauch

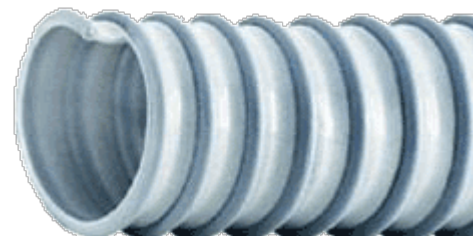

Absaugschlauch aus Kunststoff, geeignet für Luft, Gas, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Neben dem Einsatz als Ventilationsschlauch / Lüftungsschlauch auch hervorragend als Kabelschuttschlauch einsetzbar. Nicht geeignet für Funkenflug bei Schweißgeräten. Knickfest und sehr flexibel.

Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C

Biegeradius: 1 x Innendurchmesser

Aufbau: Kunststoff, grau, mit eingebetteter Spirale aus schlagfestem PVC, innen glatt, aussen gewellt.

\*Hier\* finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	AD mm	Laenge m	Gewicht	Vakuum bar
4500 020000	20	25	30	0,140	0,60
4500 025000	25	31	50	0,200	0,55
4500 032000	32	38	50	0,240	0,45
4500 038000	38	45	50	0,320	0,45
4500 040000	40	47	50	0,360	0,45
4500 045000	45	52	50	0,410	0,40
4500 050000	51	58	50	0,480	0,40
4500 060000	60	68	50	0,600	0,40
4500 063000	63	72	50	0,660	0,40
4500 070000	70	79	50	0,760	0,40
4500 075000	76	85	50	0,780	0,40
4500 080000	80	90	50	0,900	0,40
4500 090000	90	101	50	1,080	0,40
4500 100000	102	112	50	1,160	0,40
4500 110000	110	121	30	1,400	0,35
4500 120000	120	130	30	1,450	0,35
4500 125000	127	138	20	1,500	0,35

Artikelnr	ID mm	AD mm	Laenge m	Gewicht	Vakuum bar
4500 150000	152	164	20	1,900	0,30
4500 160000	160	172	20	2,100	0,30
4500 180000	180	193	20	2,350	0,25
4500 200000	203	219	20	2,900	0,20
4500 250000	254	270	10	3,700	0,20
4500 300000	305	324	10	4,800	0,10

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!

---