

Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → Hochdruckschlauch Typ 145

Hochdruckschlauch Typ 145

Schwerer Druckschlauch für Wasser und Luft




Dorngewickelter, robuster und strapazierfähiger Gummidruckschlauch mit einheitlichem Betriebsdruck.
Geeignet für Luft, Wasser und inerte Gase wie Stickstoff, Argon, Helium, ...

Temperaturbereich: von -35°C bis +70°C, kurzzeitige Spitze bis +90!C

Innenseele: Synthetischer Gummi, schwarz, ölbeständig

Aussendecke: Synthetischer Gummi, schwarz, abriebfest, witterungsbeständig, ölspurenbeständig

Einlagen: gewickelte, hochreißfeste Synthetikcordeinlagen

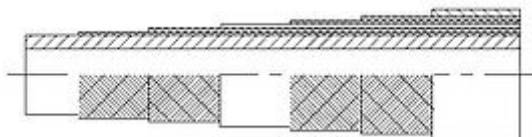

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 145013	13	6,0	25	120	78	25	0,440
10350 145015	15	6,0	27	120	76	25	0,520
10350 145016	16	6,0	28	120	75	25	0,530
10350 145019	19	6,0	31	120	78	25	0,580
10350 145025	25	7,0	39	120	75	25	0,830
10350 145028	28	8,0	44	120	68	20	1,100
10350 145032	32	8,0	48	120	63	20	1,200
10350 145035	35	8,0	51	120	60	20	1,300
10350 145038	38	8,0	54	120	64	20	1,400
10350 145042	42	9,0	60	120	61	20	1,720
10350 145050	50	9,0	68	120	60	20	2,000
10350 145053	53	10,0	73	120	60	20	2,350
10350 145065	65	11,0	87	120	60	20	3,150

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
