


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → PVC-Spiralschlauch Typ 410

PVC-Spiralschlauch Typ 410

Grün-transparenter PVC Chemikalien und Wasserschlauch

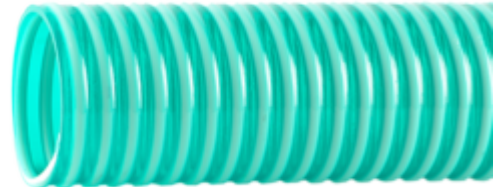

Formstabiler PVC Saugschlauch und Druckschlauch, flexibel, Weich-PVC mit Hart-PVC-Spirale. Mittelschwere Ausführung. Geeignet für eine Vielzahl an Chemikalien, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser und Gülle.

Temperaturbereich: von -10°C bis +60°C

Material: Weich-PVC, grün, transparent

Einlagen: Hart-PVC Spirale, weiß

Artikelnr	ID mm	Wand mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Vakuum mWs
10350 410019	19	2,3	50	110	18	6	0,200	5,0
10350 410025	25	2,9	50	140	15	5	0,250	5,0
10350 410032	32	3,0	50	180	15	5	0,330	5,0
10350 410038	38	3,0	50	210	15	5	0,430	5,0
10350 410050	50	3,6	50	270	15	5	0,680	5,0
10350 410060	60	3,8	50	330	15	5	0,820	5,0
10350 410063	63	3,8	50	350	15	5	0,890	5,0
10350 410076	76	4,5	50	420	12	4	1,200	5,0
10350 410080	80	4,8	50	480	12	4	1,340	7,0

Artikelnr	ID mm	Wand mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Vakuum mWs
10350 410100	100	5,5	50	600	12	4	2,000	7,0

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
